



EKF1-32 3P



EKF1-32N 1P



EKF1-63 4P



EKF1-125 2P



EKF1-32L 4P



EKF1-63L 1P



EKF1-63L 3P



EKF1-125L 4P

Technické údaje


Menovitý prúd v		32A,63A,125A
Model č.	Všeobecný typ	EKF1-32,EKF1-63,EKF1-125
	S typom indikátora	EKF1-32L,EKF1-63L,EKF1-125L
Počet pólov		1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
Kategória použitia		AC-22A
Menovité napätie Um		240/415V~
Izolačné napätie Ui		500V
Menovitá frekvencia		50/60Hz
Menovité impulzné výdržné napätie (1,5 / 50) Uimp		4,000V
Elektrická životnosť		1,500 cyklov
Mechanická životnosť		8,500 cyklov
Prevádzková frekvencia		120/h
Stupeň ochrany		IP20
Uťahovací moment	EKF1-32	1.5Nm 14In-lbs
	EKF1-63	2.5Nm 22In-lbs
	EKF1-125	3.5Nm 30In-lbs
Veľkosť koncovky pre kábel	EKF1-32	16mm ² 18-5AWG
	EKF1-63	25mm ² 18-3AWG
	EKF1-125	50mm ² 18-2AWG
Teplota okolia (s denným priemerom ≤35 °C)		-5°C~+40°C
Skladovacia teplota		-25°C~+70°C
Montáž		Na DIN lištu EN60715 (35 mm)

Špecifikácia


Model č.	Póly	Šírka (mm)	Menovitý prúd	Zhoda poistk. vložky	Veľkosť poistk. vložky
EKF1-32N	1P+N	18	32A	EKFL10	10x38mm
EKF1-32NL					
EKF1-32	1-4P,3P+N	18	32A	EKFL10,EKFL10DC	10x38mm
EKF1-32L					
EKF1-63	1-4P,3P+N	27	63A	EKFL14	14x51mm
EKF1-63L					
EKF1-125	1-4P,3P+N	35	125A	EKFL22	22x58mm
EKF1-125L					

Celkové a inštalačné rozmery (mm)

EKF1-32

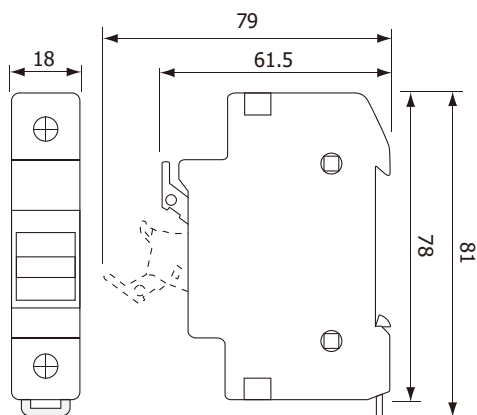

EKF1-63, EKF1-125

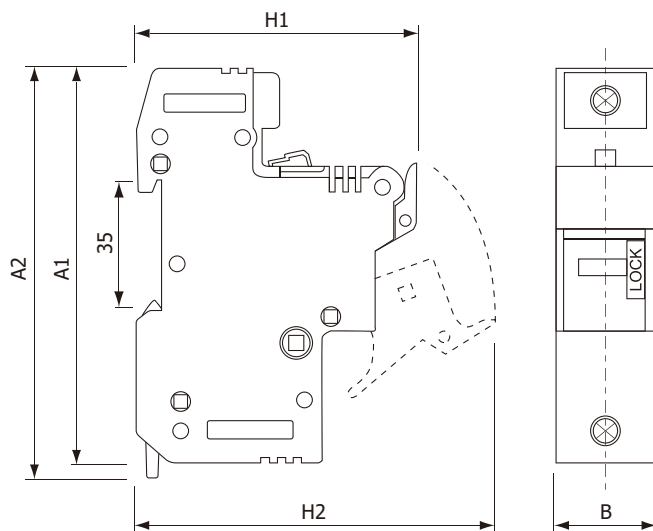

Rozmery	A1	A2	B	H1	H2
EKF1-63	108	111	27	76	100
EKF1-125	127	128	35	77	104