



EKP20



EKP7



EKP20B

Použitie

Modulárnu zásuvku EKP20, EKP20B a EKP7 možno použiť spolu s našimi modulárnymi výrobkami na pripojenie mobilného zariadenia, nástrojov alebo elektrického a elektronického nemodulárneho zariadenia priamo vo vnútri civilných a priemyselných rozvádzačov.


Technické vlastnosti

Model	Menovitý prúd (A)	Štandard	Šírka (mm)	Kapacita pripojenia
EKP20	16A	Nemcko	44.5	≤4mm ²
EKP7	16A	Francúzsko	44.5	≤4mm ²
EKP20B	13A	Spojené kráľovstvo	44.5	≤4mm ²



Elektrické vlastnosti

Hlavné napätie	230/400V, 50Hz/60Hz
Elektrická životnosť	5 000-krát
Menovité izolačné napätie Ui	500V
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	5,000V
Dielektrické skúšobné napätie pri ind. frekv. na 1 min.	2.8kV
Montážna kategória	II, III
Stupeň znečistenia	2
Trieda ochrany	IP20
Štandardná montáž	35 mm DIN lišta
Teplota okolia	-5°C až + 40°C
Skladovacia teplota	-25°C až + 70°C

Celkové a inštalačné rozmery (mm)

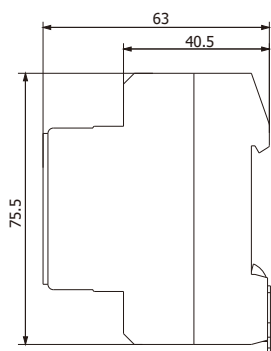

EKP20

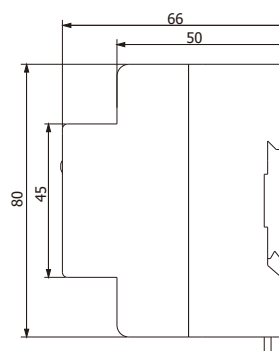

EKP7

