

Používateľská príručka

Izolačný spínač EKD2-125

Ďakujeme, že ste si vybrali modulárne prístroje ETEK ELECTRIC. Pred inštaláciou, prevádzkou a údržbou si prečítajte túto príručku.

ŠTANDARD A CERTIFIKÁTY KVALITY

CE RoHS IEC60947-3

TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd	25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A
Počet pólov	1P,2P,3P,4P
Menovité napätie Ue	230V/240~(1P), 400/415V~(2P-4P)
Izolačné napätie Ui	500V
Menovitá frekvencia	50/60Hz
Menovitý krátkodobý výdržný prúd Icw	2000A/1s
Menovitá zapínacia a vypínacia kapacita	3le, 1.05Ue, cosΦ=0,65
Menovitá kapacita skratového obvodu	3000A
Menovité impulzné výdržné napätie (1,5/50) Uimp	6000V
Dielektrické skúšobné napätie pri ind. frekv. počas 1 min.	2kV
Kategória využitia	AC-22A
Elektrická životnosť	1500 cyklov
Mechanická životnosť	8500 cyklov
Indikátor polohy kontaktu	Áno
Stupeň ochrany	IP20
Typ koncového pripojenia	Kábel/prípojnica s kolíkom/prípojnica typu U
Uťahovací moment	3. 5N·m
Montáž	Na DIN lištu EN60715 (35 mm)
Pripojenie	Zhora a zdola

PLOCHA PRIEREZU SPOJOVACIEHO VODIČA

Menovitý prúd (A)	25	32	40, 50	63	80	100	125
Plocha prierezu spojovacieho vodiča (mm ²)	4	6	10	16	25	35	50

CELKOVÉ A INŠTALAČNÉ ROZMERY (MM)

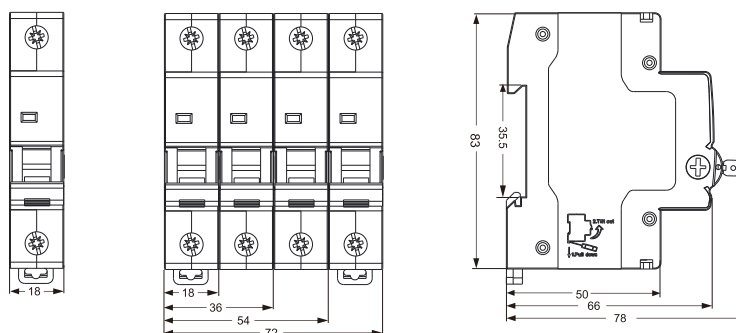


SCHÉMA OBVODU

